

Schwimm-Spa mit Überlaufsystem



Becken umlaufend mit hochwertigem Mahagoni-Echtholz verkleidet



Sichtfenster



Überlaufrinne

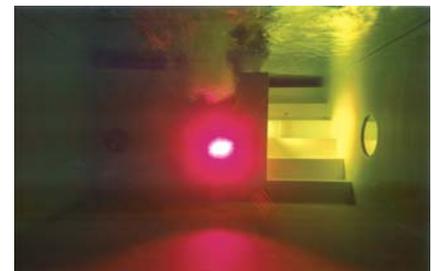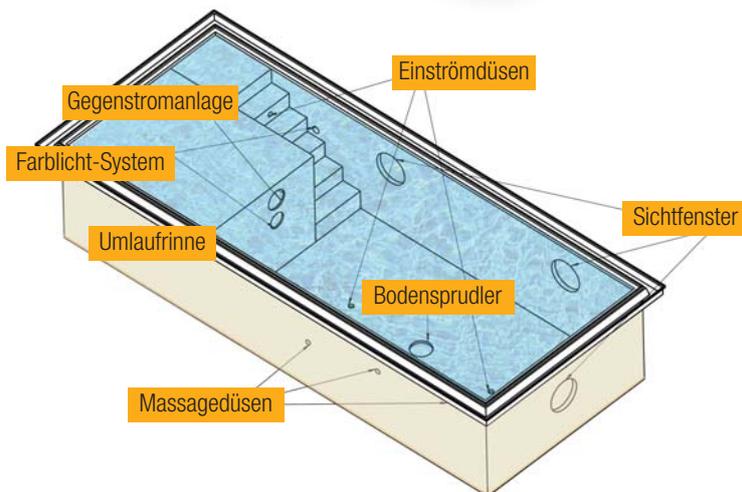

Farblicht-System

Wasseraufbereitung

halbautomatisch:

- Sand-Filteranlage Filterleistung 8,5–11,0 m³/h
- Zusatz-Umwälzpumpe: Umwälzleistung 35 m³/h
- Manuelle Wasserpflege
- Optional vollautomatische Chlor/pH-Dosierung (Mehrpreis)
- Integrierte Beckenwasserheizung 12 kW (optional Anbindung an bauseitige Heizung möglich)
- Technik und Schwallwasserbehälter in Beckenkörper integriert

Aufstellung/Standort:

- Betonplatte oder drei Streifenfundamente
- Aufstellung im Öffentlichen-, im Hotel- und im Privat-Bereich möglich
- Versenkt, teilversenkt oder ebenerdig aufstellbar

Maße:

- Außen ca. 6.500 x 2.950 x 1.500 mm (L x B x T)
- Schwimbereich ca. 3.860 x 2.300 x 1.300 mm (L x B x T)
- Seichtbereich ca. 2.000 x 1.600 x 100 mm (L x B x T)
- Treppe innenliegend 1.600 x 740 mm (L x B)
- Leergewicht ca. 4,0 t
- Gewicht inkl. Wasser und drei Nutzer: ca. 18 t
- Wasservolumen ca. 13,5 m³ (inkl. Schwallwasserbehälter)
- Wassertiefe ca. 1.300 mm
- Auskleidung PVC-weiß

Attraktionen:

- Gegenstromanlage 2,2 kW – 45 m³/h Ausströmgeschwindigkeit an der Jet-Düse ca. 1,1 m/s
- 4-fach Massagestation
- Bodenbrodler
- Attraktionen per Funk nacheinander bedienbar optional Fontaine oder Wasserfall
- LED-Unterwasserbeleuchtung mehrfarbig (automatischer Farbwechsel) im Becken und in der Treppe